



171012050302



SUNTIME

新天环境检测

检测报告

报告编号：XTYJ21AC0502C042

检测目的 委托检测

检测类别 水质、废气、噪声

委托单位 无锡市固废环保处置有限公司

无锡市新天冶金环境监测有限公司

地址：无锡市惠山区钱桥镇胜丰工业园

邮编：214151

电话：0510-83231871

检测专用章

二〇二一年五月三十一日

检测报告说明

- 一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章后生效。
- 二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测结果负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、用户对本报告若有异议，请在收到本报告 10 日内与本公司联系。
- 四、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。本次检测的所有记录档案保存期限为 6 年。

检测报告

基本信息	受检单位	无锡市固废环保处置有限公司	地址	无锡市滨湖区梅园青龙山对安咀190号
	检测类别	废水、地下水、废气、噪声	采样人	周靳、黄荻
	采样日期	2021年5月8日	检测日期	2021年5月8~14日

仪器信息	见附录1			
------	------	--	--	--

检测依据	见附录2			
------	------	--	--	--

编制人 _____ 签发人 _____	审核人 _____ 签发日期 2021年05月31日
----------------------------	-----------------------------------

无锡市新天冶金环境检测有限公司

检测专用章

检测报告

检测结果:

(1.1) 废水

检测日期	检测点	检测项目	结果	标准限值	单位	样品状态	
5.8	废水总排口 ★WS01	pH 值	6.95	6~9	无量纲	微黄、微臭、浑浊	
		悬浮物	36	100	mg/L		
		五日生化需氧量	17.8	50	mg/L		
		化学需氧量	75	200	mg/L		
		氨氮	3.80	30	mg/L		
		总磷	0.743	3	mg/L		
		总氮	12.8	50	mg/L		
		氟化物	0.52	1	mg/L		
		氰化物	ND	0.2	mg/L		
		六价铬	ND	0.05	mg/L		
		总铬	0.012	0.1	mg/L		
		砷	ND	0.05	mg/L		
		汞	ND	0.001	mg/L		
		铅	ND	0.05	mg/L		
		镉	ND	0.01	mg/L		
		铜	ND	0.5	mg/L		
		镍	ND	0.05	mg/L		
		锌	ND	1	mg/L		
		石油类	0.94	15	mg/L		
		铍*	ND	0.002	mg/L		
		总有机碳 (TOC)*	11.1	30	mg/L		
		总钡*	ND	1	mg/L		
		烷基汞*	甲基汞*	ND	不得检出		mg/L
			乙基汞*	ND	不得检出		mg/L
总银*	ND	0.5	mg/L				
硒*	ND	0.5	mg/L				

检测报告

		苯丙 (a) 苊*	ND	0.00003	mg/L
备注	1. “ND”表示低于该项目方法检出限；“*”表示结果引用无锡市中证检测技术有限公司出具的检测报告（编号：WXEPD210510041094CS）； 2. 石油类、硒*标准限值参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 级标准；其他标准限值参照执行《危险废物填埋污染物控制指标》（GB18598-2019）表 2 中间接排放标准。				

(1.2) 废水

检测日期	检测点	检测项目	结果	单位	样品状态
5.8	渗滤液总排口★WS02	pH 值	8.46	无量纲	微黄、微臭、 浑浊
		五日生化需氧量	1.06×10^3	mg/L	
		化学需氧量	3.39×10^3	mg/L	
		氨氮	275	mg/L	
		氰化物	0.005	mg/L	
		六价铬	ND	mg/L	
		总铬	0.456	mg/L	
		砷	ND	mg/L	
		汞	8.90×10^{-5}	mg/L	
		铅	ND	mg/L	
		镉	0.41	mg/L	
		铜	0.20	mg/L	
		镍	2.78	mg/L	
		锌	0.24	mg/L	
石油类	0.62	mg/L			
备注	“ND”表示低于该项目方法检出限。				

检测报告

(1.3) 地下水

检测日期	检测项目	结果				标准 限值	单位
	检测点	地下水 1#	地下水 2#	地下水 3#	地下水 4#		
5.8	样品状态	无色、无 味、透明	无色、无 味、透明	无色、无 味、透明	无色、无 味、透明	—	—
	pH 值	6.74	6.81	6.75	6.86	6.5~8.5	无量 纲
	高锰酸盐指数	1.8	1.6	1.5	1.6	3.0	mg/L
	氰化物	ND	ND	ND	ND	0.05	mg/L
	六价铬	ND	ND	ND	ND	0.05	mg/L
	砷	ND	ND	ND	ND	0.01	mg/L
	汞	ND	ND	ND	ND	0.001	mg/L
	铜	ND	ND	ND	ND	1.00	mg/L
	镍	ND	ND	ND	ND	—	mg/L
	锌	ND	ND	ND	ND	1.00	mg/L
	氨氮	0.048	0.074	0.028	0.051	0.50	mg/L
	氯化物	7.52	25.9	7.36	7.48	250	mg/L
	硝酸盐	8.21	3.31	8.19	8.27	20.0	mg/L
	亚硝酸亚	ND	ND	ND	ND	1.00	mg/L
	溶解性总固体	194	189	179	191	1000	mg/L
	铅*	ND	ND	ND	ND	0.01	mg/L
	镉*	ND	ND	ND	ND	0.005	mg/L
	硒*	ND	ND	ND	ND	0.01	mg/L
备注	1. “ND”表示低于该项目方法检出限； 2. “*”表示结果引用无锡市中证检测技术有限公司出具的检测报告（编号：WXEPD210510041094CS） 3. 标准限值参照执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017 表 1 中 III 类标准；						

检测报告

(2) 废气（无组织）

检测日期	检测项目	结果					标准限值
		检测点	上风向○ 1	下风向○ 2	下风向○ 3	下风向○ 4	
5.8	总悬浮颗粒物	排放浓度 mg/m ³	0.171	0.270	0.292	0.313	1.0
	氨	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1.5
	硫化氢	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.06
	臭气浓度*	无量纲	13	17	18	15	20
备注	1. “ND”表示低于该项目方法检出限； 2. “*”表示结果引用无锡市中证检测技术有限公司出具的检测报告（编号：WXEPD210510041094CS）； 3. 总悬浮颗粒物标准限值参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度*标准限值参照执行《恶臭污染排放标准》表1中二级标准。						

废气（无组织）气象参数


天气	气温（℃）	相对湿度（%）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）
晴	30.1	38	100.7	西风	2.3

检测报告

(3) 噪声

检测点	测点位置	所属功能区	昼间		夜间		单位
			结果	标准限值	结果	标准限值	
▲N1	厂界以北	3类区	57.1	65	47.2	55	dB(A)
▲N2	厂界以北		57.9	65	47.6	55	dB(A)
▲N3	厂界以西		56.9	65	47.1	55	dB(A)
▲N4	厂界以东		56.4	65	48.4	55	dB(A)
▲N5	厂界以南		56.8	65	49.1	55	dB(A)
▲N6	厂界以南		59.1	65	48.0	55	dB(A)
备注	1. 测量时间为2021年5月8日9:10~9:42 / 22:20~22:51; 2. 检测期间天气情况：5月8日 天气晴，昼风速：1.8m/s、夜风速：1.8m/s。 3. 标准限值参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表1中排放限值。						

检测点位示意图：

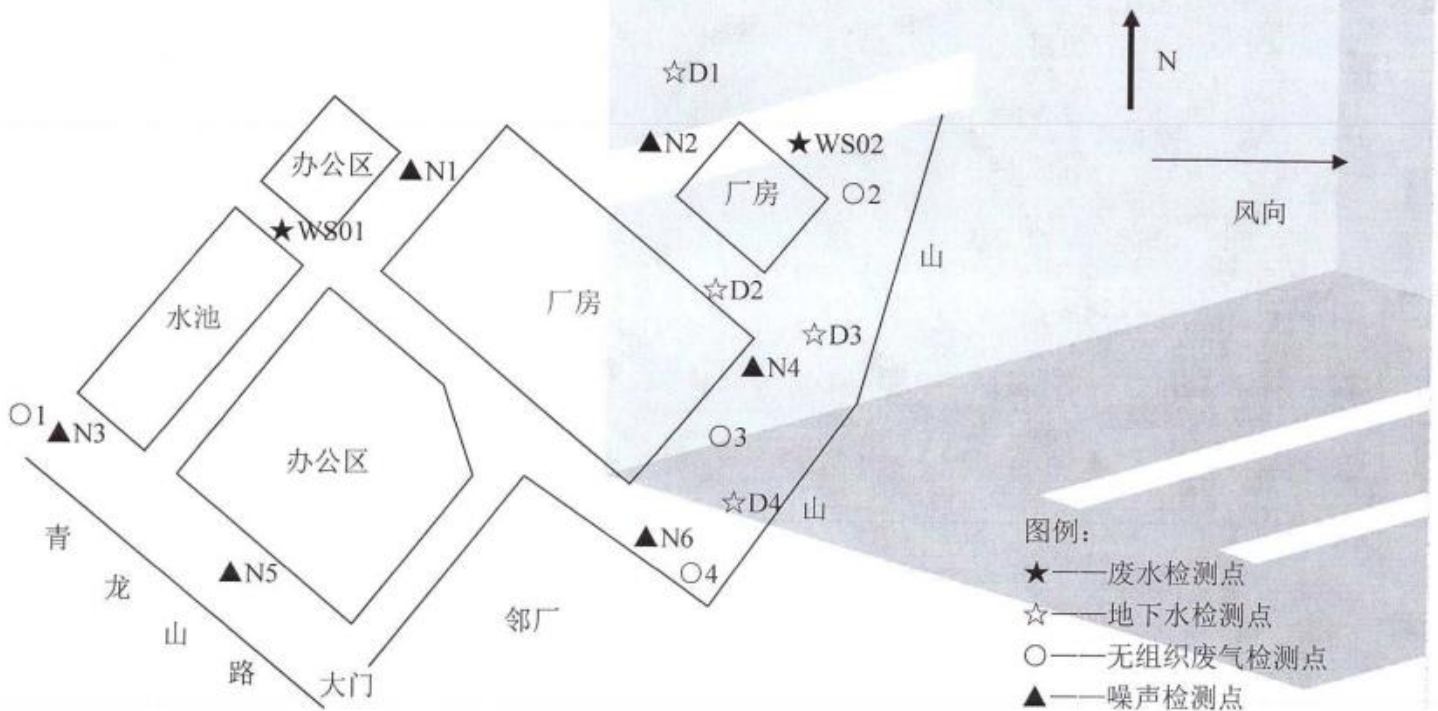

检测报告

附录 1:

名称	型号	编号
酸度计	PHS-3C	XTA010
标准 COD 消解器	HCA-100	XTA025
紫外可见分光光度计	L5S	XTA047
可见分光光度计	722S	XTA045
紫外可见分光光度计	752 型	XTA049
电子天平	EX125DZH	XTA035
红外分光测油仪	OIL-460	XTA001
生化培养箱	SPX-80B	XTA015
原子荧光光度计	AFS-230	XTA033
原子吸收分光光度计	4510F	XTA005
离子活度计	PXS-215	XTA012
智能综合采样器	ADS-2062E	XTX041、XTX042、 XTX043、XTX044
声级计	AWA5688	XTX004
风速仪	AR836+	XTX020
原子吸收分光光度计	AA-7000	WXA00302
双道原子荧光光度计	AFS-8220	WXA00502
电感耦合等离子体发射光谱仪	Optima8000	WXA06001
气相色谱质谱联用仪	GCMS-QP2020	WXA00204
气相色谱仪	GC-2010Plus	WXA00101
总有机碳分析仪	TOC-L CPH	WXA08801

检测报告

附录 2:

类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T6920-1986	—
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012	0.05mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T7484-1987	0.05mg/L
	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ484-2009	0.004mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T7467-1987	0.004mg/L
	总铬	《水质 总铬的测定高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T7466-1987	0.004mg/L
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	0.3μg/L
	汞		0.04μg/L
	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T7475-1987	0.2mg/L
	镉		0.05mg/L
	铜		0.05mg/L
	锌		0.05mg/L
	镍		0.05mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物的测定 红外分光光度法》HJ637-2018	0.06mg/L
	铍*	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015	0.008mg/L
	总银*		0.03mg/L
总钡*	0.01mg/L		
硒*	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014	0.0004mg/L	

检测报告

附录 2 续:

类别	检测项目		检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限
废水	烷基汞*	甲基汞*	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T14204-1993	0.00001mg/L
		乙基汞*		0.00002mg/L
	总有机碳 (TOC)*		《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009	0.1mg/L
	苯丙 (a) 苈*		《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002年) 4.3.2	0.0025mg/L
地下水	高锰酸盐指数		《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T11892-1989	0.5mg/L
	pH 值		《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T6920-1986	—
	氰化物		《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ484-2009	0.004mg/L
	六价铬		《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T7467-1987	0.004mg/L
	砷		《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	0.3μg/L
	汞			0.04μg/L
	氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ535-2009	0.025mg/L
	铜		《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T7475-1987	0.05mg/L
	锌			0.05mg/L
	镍		《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T11912-1989	0.05mg/L
	氯化物		《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	0.007mg/L
	硝酸盐			0.016mg/L
	亚硝酸盐			0.016mg/L
	溶解性总固体		《水质溶解性总固体称量法》GBT 5750.4-2006	—
	硒*		《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 7.1 氢化物原子荧光法	0.0004mg/L
	铅*		《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.0025mg/L
镉*		《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.0005mg/L	

检测报告

附录 2 续：

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废气 (无组织)	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995	0.001mg/m ³
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009	0.01mg/m ³
	硫化氢	《亚甲基蓝分光光度法<空气和废气监测分析方法> (第四版) 国家环境保护总局 2003 5.4.10.2》	0.001mg/m ³
	臭气浓度*	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T14675-93	—
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	—